

Список телевизоров, для которых доступно обновление при подключении к спутниковой антенне «Триколор ТВ» напрямую и использовании CI (CAM)-модуля

с 29 сентября по 19 октября

Телевизоры, модельный ряд:

2013:

LA61
LA643
LN53
LN54

2014:

LB45
LB53
LB55
LB56
LB62

2015:

LF51
LF54
LF55
LF56
LF57
LF62
UF67

с 20 октября по 2 ноября

Смарт ТВ, модельный ряд:

2013:

LN57
LN61
LN65
LA62
LA64
LA66
LA69
LA71
LA74

2014:


LB63
LB65
LB67
LB68
LB69
LB72
LB73
LB86
LB87

Таблица новых версий ПО телевизоров


Модель	Новая версия ПО
LA61, **LA643*, **LN53**, **LN54**	04.19.04
LB45, **LB53**, **LB55**, **LB56**, **LB62**	03.50.17
LF51, **LF54**, **LF55**, **LF56**, **LF57**, **LF62**	03.06.06
LB45	03.09.02
UF67	03.10.65
LN57, **LN61**, **LN65**, **LA62**, *LA64**, **LA66**, **LA69**, **LA71**, **LA74**	04.28.00
LB63, **LB65**, **LB67**, **LB68**, **LB69**, **LB72**, **LB73**, **LB86**, **LB87**	05.05.01

ОБНОВЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА СО СПУТНИКОВОГО СИГНАЛА ОПЕРАТОРА

При появлении обновлённой версии Программного Обеспечения (ПО) для телевизора в цифровом сигнале оператора высвечивается диалоговое окно о найденном обновлении.

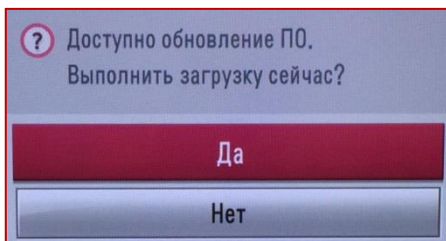

ИЛИ

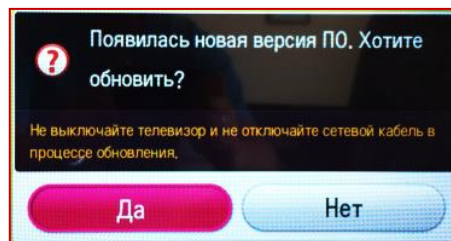



- ❑ После нажатия кнопки «ДА» – можно продолжать просмотр телевизора на любом канале.
- ❑ Загрузка обновления будет производиться автоматически, сразу после выключения телевизора (кнопкой пульта ДУ) в фоновом режиме. (Продолжительность загрузки варьируется в зависимости от скорости передачи данных оператором, модели телевизора и может выполняться до 6 часов.)
- ❑ При включении телевизора отобразится уведомление об успешном обновлении (в зависимости от модели), либо возобновится загрузка ПО (если времени в выключенном режиме было недостаточно).

! Примечание


- В момент выключения телевизор отключает экран и переключается на служебный канал OTA (software update **Over The Air** – обновление «по воздуху»), где вещается цифровой поток файла обновления ПО.
- Если ответить «НЕТ» в диалоговом окне запроса на обновление – ТВ не станет обновляться, а при последующих включениях телевизора это диалоговое окно будет возникать каждый раз, до момента согласия на обновление.

! ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- Для проверки обновления (узнать актуальную и обновляемую версию) зайдите в Меню телевизора «Menu/Settings» и нажмите  красную кнопку (в зависимости от модели).




ИЛИ




- Для Смарт-телевизоров **webOS** и **NetCast**:

Общие → Сведения о телевизоре → прокрутить вверх

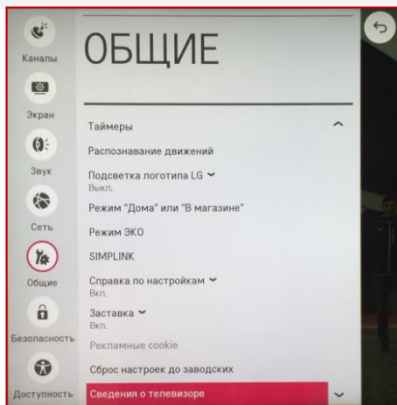


Меню → Поддержка → Обновление ПО

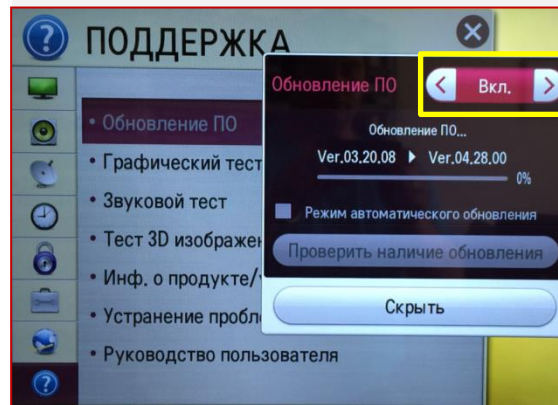

При обращении к меню **Обновление ПО** (должно быть в положении **Вкл.**) → телевизор отобразит информацию о текущей и обновляемой версии ПО, однако шкала процесса загрузки может быть неактивной (это нормально). Она станет активной, если осуществляется просмотр телеканала с транспондера 12303, L, 27500 (например: **22**, с именем «**ТВ-ТВ**»).

Принудительное обновление ПО телевизора со спутника (вручную)

- ❑ Для обновления OTA со спутника вручную необходимо переключить ТВ на транспондер, содержащий новую версию ПО (**12303, L, 27500**). Рекомендуется переключить ТВ на канал под номером **22** с именем «**ТВ-ТВ**».
- ✓ Загрузка должна начаться автоматически с отображением индикатора хода выполнения на информационной панели канала (при просмотре канала нажать кнопку «ОК», в зависимости от модели).
- ✓ После этого можно продолжать просмотр телевизора на любом канале. Загрузка обновления будет производиться автоматически, сразу после выключения телевизора (кнопкой пульта ДУ) в фоновом режиме.

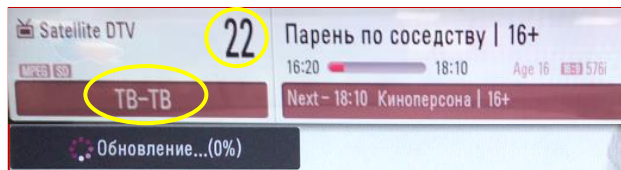

⚠ Версия ПО и приведённые скриншоты меню могут отличаться в зависимости от модели.

За более детальной информацией обратитесь в службу поддержки компании LG Electronics по телефону горячей линии: **8-800-200-76-76**

Перед обращением уточните модель телевизора (на тыльной стороне возле серийного номера) и версию ПО.

Обновление ПО телевизора также можно произвести с USB-накопителя. Для этого посетите раздел «Поддержка» на сайте www.lg.com